

ScreenView®

Schermatura integrata per
vetrate interne

*Integrated blind system
for vision panels*



ScreenLine
by Pellini



LA SOLUZIONE SCREENVIEW

THE SCREENVIEW SOLUTION



OSCURARE RAPIDAMENTE E SENZA SFORZO

QUICK AND EFFORTLESS DARKENING EFFECT

POSIZIONE APERTA / OPEN POSITION



POSIZIONE CHIUSA / CLOSED POSITION



PERCHÉ SCREENVIEW

WHY SCREENVIEW

ScreenView è l'innovativo sistema ScreenLine che permette di gestire efficacemente le esigenze di monitoraggio e di privacy nelle porte ospedaliere e nelle pareti divisorie attraverso la semplice rotazione di un pomolo.

ScreenView is the innovative ScreenLine system allowing the effective management of monitoring and privacy requirements in hospital doors and partition walls through the rotation of a knob.



FATTIBILITÀ / FEASIBILITY CHART

L / W min. 150 mm - max. 800 mm*
H min. 300 mm - max. 2000 mm*


Max area: 1.60 m²

Spessore massimo vetro interno
Internal glass maximum thickness
44.1 (8.76)

* Dimensioni della vetrocamera
Possibili solo sagome rettangolari
Insulating glass unit dimensions
Available for rectangular shapes only

COLORI DELLA LAMELLA E DEL POMOLO

SLAT AND KNOB COLOURS



S155

Grigio · Grey

> OSCURAMENTO DARKENING EFFECT

Le lamelle sovrapponibili e i profili laterali permettono di mascherare il passaggio di luce

The overlapping slats and the side profiles prevent light transmission

> SILENZIOSITÀ SILENT OPERATION

La movimentazione silenziosa della tenda favorisce il riposo dei pazienti

The silent operation of the blind results in a restful stay for patients


> SICUREZZA SAFETY

Pomolo antiligtature con trattamento antimicrobico per la sicurezza di degenti e personale

Antiligature knob with Sanitized® antimicrobial treatment designed for patients and staff safety

> COMANDI OPZIONALI OPTIONAL CONTROL DEVICES

Pomolo di sicurezza con chiave
Safety knob with key



Comando esterno a leva
Lever external control device



> SPESSORE ESIGUO SMALL THICKNESS

Ingombro kit tenda di soli 16 mm (20 mm con comando opzionale da entrambi i lati)

Blind kit as narrow as 16 mm (or 20 mm with dual control option)

> VERSATILITÀ VERSATILITY

Tenda montabile in tutte le direzioni e disponibile anche con comando su entrambi i lati (camera da 20 mm)

The blind can be fitted in all directions and with the control device on both sides (20 mm airspace)

> FACILITÀ DI UTILIZZO USER FRIENDLINESS

Una sola rotazione del pomolo per aprire e chiudere le lamelle

One knob rotation to open and close the slats




IGIENE E PROTEZIONE

HYGIENE AND PROTECTION

Il pomolo per la movimentazione di ScreenView è dotato del trattamento antimicrobico brevettato Sanitized® che, grazie agli ioni d'argento usati come sostanza attiva biocida, protegge il dispositivo dagli odori provocati dai batteri e supporta le normali operazioni di pulizia con un'azione protettiva duratura.

The control knob of ScreenView is treated with the patented Sanitized® antimicrobial technology which, by means of Silver borophosphate glass used as active biocidal substance, protects the device from odours caused by bacteria and supports normal cleaning operations with a lasting protective action.

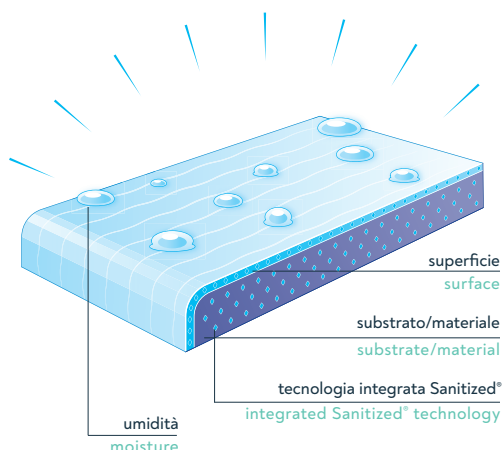

PRESTAZIONI TERMICHE

THERMAL PERFORMANCE

Le canaline perimetrali di ScreenView uniscono prestazioni energetiche, estetica e funzionalità in profili innovativi, forniti di serie in versione a bordo caldo, che contribuiscono a migliorare la trasmittanza della finestra (ψ fino a 0,044 W/mK con serramento in PVC) e limitano il passaggio di luce laterale grazie alle speciali doppie alette. Disponibili in colore grigio RAL 7035 (standard) e RAL 9005 (optional).

The ScreenView spacer bars combine energy performance, aesthetics and functionality in innovative profiles, supplied warm edge as standard, which help to improve the window's transmittance (ψ up to 0.044 W/mK with a PVC window frame) and prevent light transmission around the edges owing to their special double projections. Available in colour grey RAL 7035 (standard) and RAL 9005 (option).





ScreenLine
by Pellini

Pellini realizza schermature solari per interni e per facciate in grado di assicurare un'efficace gestione di luce, calore, comfort visivo e privacy. Con la sua vasta rete di licenziatari presenti in tutti i continenti, è un player globale in grado di interagire con studi di architettura e di ingegneria delle facciate, società immobiliari, landlord e general contractor e di progettare soluzioni personalizzate per ogni tipologia di edificio.

Pellini manufactures technical blinds that are able to ensure the effective management of light, heat, visual comfort and privacy. With its extensive network of licensees located in 5 continents, it is a global player that can interact with architectural practices and facade engineering firms, real estate companies, landlords and general contractors to design custom solutions for all types of building.

ScreenLine® è un marchio registrato di Pellini SpA.
ScreenLine® is a registered trademark of Pellini SpA.

Pellini®

www.pellini.net

Printed in Italy, 07-2026
ET 01.00

Stampato
con inchiostri
a base vegetale.

